

Diffusionsöppen Takduk PLA

Art.nr. 07350081771157

Takduk PLA är anpassad att monteras direkt under metalltak så som t ex bandtäcktplåt och är diffusionsöppen med hög ånggenomsläpplighet. Duken är uppbyggd i ett tredimensionellt lager liknande en entrematta som bildar en luftspalt mellan plåttaket och underlaget. Duken monteras direkt på råspont varvid plåttaket skruvas direkt i råsponten. PLA är tillverkad av två lager UV-stabiliserad "non-woven" polypropylen-filt och ett lager funktionsfilm.



Taklutningen får inte understiga 14 grader.

Takduken är UV-stabil upp till fyra månader. Yttertaket bör dock monteras snarast, dock senast inom sex veckor. Observera att takduken inte är genomtrampnings säker.

Egenskaper

- I Riv- och slitstark
- I Vattentät W1
- I Hög ånggenomsläpplighet
- I Diffusionsöppen

Användning och installation

Tack vare krullet ovan duken samt diffusionsöppenheten behövs ingen luftspalt under råsponten. Duken monteras med en överlappning på 10 cm och limmas i skarvarna, eller sammanfogas med klisterkanter om sådana finns. Stift och pappspik får inte vara synliga vid infästning av takduken på råspont.

Teknisk specifikation: Material: Non-wovenförstärkt polypropylen samt aktiv funktionsfilm

Rullens storlek 37,5m² (1,5x25m)

Vikt 450g/m²

Ånggenomgångsmotstånd ca 3 000g/m²24h

Sd-värde 0,02 m

Vattentäthet W1

UV-resistens Exponeringstid upp till 4 månader

Draghållfasthet 270 (± 130) N/50 mm


Riv hållfasthet 180 (± 90) N mm

Montering ner till 14°

Rullens vikt 17kg

Färg Svart

Förvaring Svalt och torrt

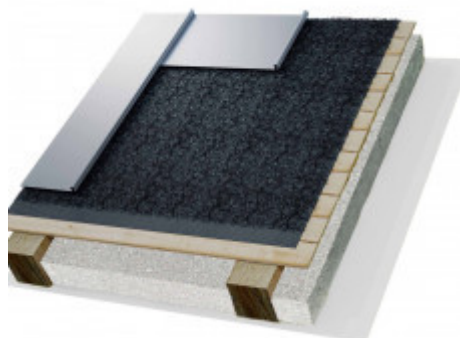

Se denna produkt på vår hemsida: <http://icell.com/products/view/diffusionsoppen-takduk-pla>